
ERLUS

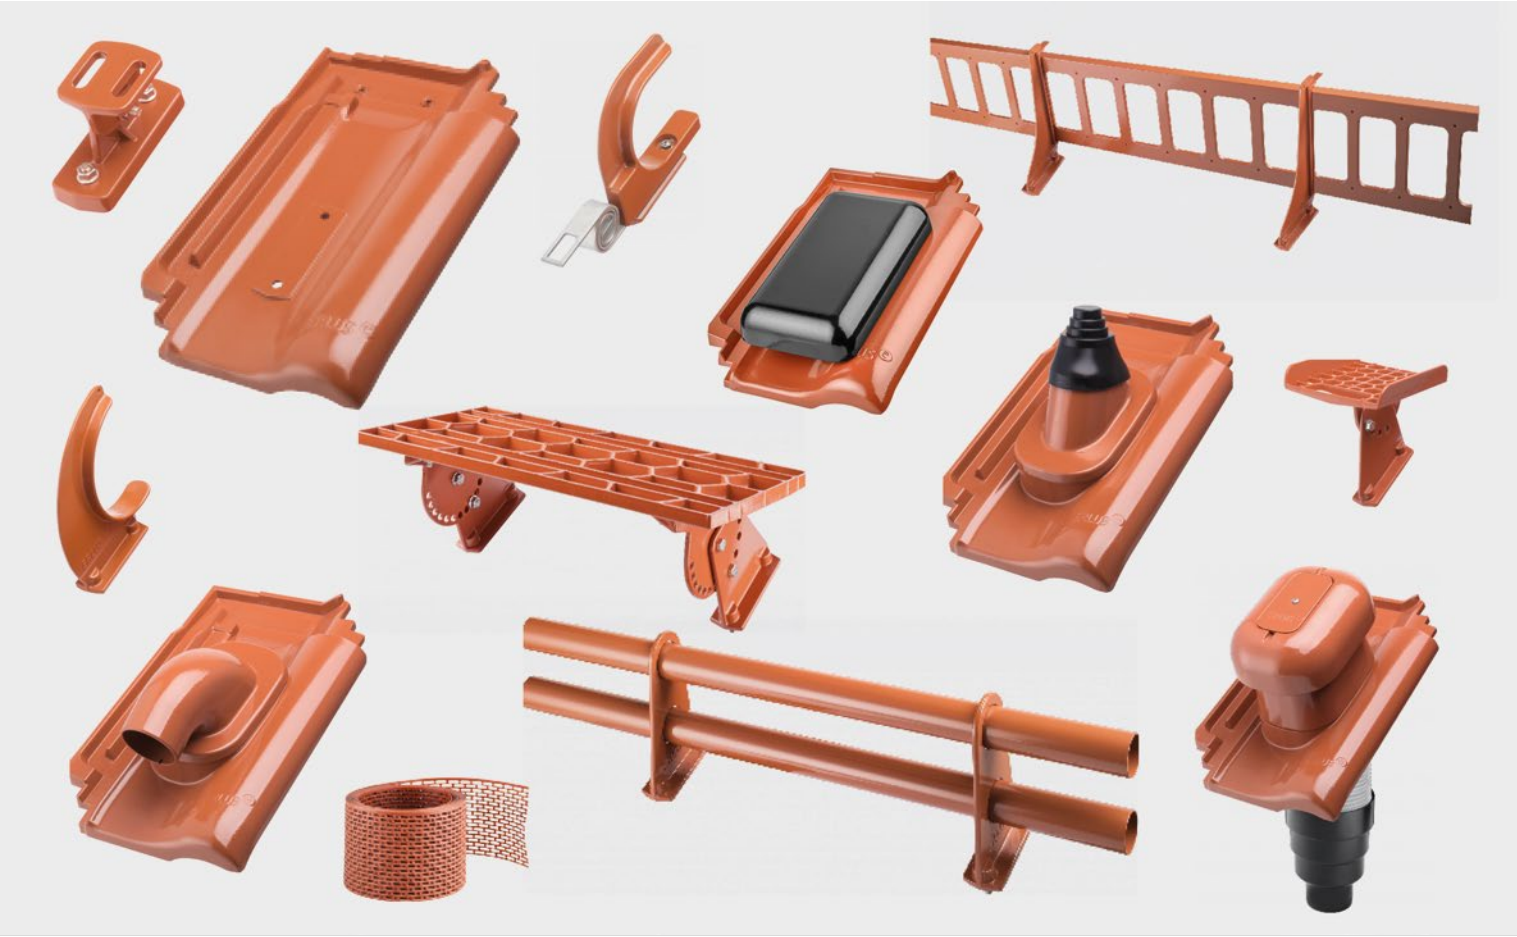

Erloton

SYSTEMZUBEHÖR

ERLOTON Systemzubehör

Optimal angepasst in Form und Farbe



Alu-Sanitärlüfter DN 125

mit abnehmbarem Deckeleinsatz, Anschlusschlauch (70 cm), UD-Manschette u. Reduzierstück, pulverbeschichtet



Alu-Sanitär-PV-Flachlüfter

mit flacher schwarzer Haube[1)] zum Einbau oder Austausch unter Solaranlagen, Anschlussschlauch (70 cm), UD-Manschette und Reduzierstück



ALU-Raumlüfter DN 150

vormontiert mit UD-Manschette



Alu-Antennenhaube

mit Grundplatte, Ø ca. 27-57 mm, pulverbeschichtet

Alu-Grundplatte mit den Systemteilen verbunden

pulverbeschichtet und nur im System lieferbar

(Abb. Modell E 58 S)



Alu-Grundplatte

Alu-Solarträger

höhenverstellbar (Oberteil nur in rotbraun oder schwarz)

Edelstahl-Solarträger

nicht höhenverstellbar unbeschichtet

Alu-Steigtritt

13,5 x 18 cm nach EN 516

Alu-Rost

45 x 25 cm nach EN 516

Alu-Rost

80 x 25 cm nach EN 516

Fachgerecht und optisch ansprechend



Walmkappe



Alu-Firstendscheibe

verkröpft, für Firstziegel Nr. 15, Nr. 15 Lü, Nr. 18, Nr. 19, Nr. 21, pulverbeschichtet



Alu-Firstendscheibe

flach, universell zuschneidbar



Firstklammer

rotbraun oder schwarz (VE 10 St.)



Alu-Gratlüfterband

31 cm x 5 m rotbraun oder schwarz



Traufenschutzband

10 cm x 5 m rotbraun oder schwarz

[1)] Erreicht nicht die nach DIN 1986-100 geforderte Mindesthöhe von 15 cm.
Bitte beachten Sie die Ammoniak- und Schadstoffbeständigkeit gemäß Herstellerangaben der Solarthermie- oder PV-Anlage.

Farbe ähnlich des Originalziegels



Alu-Durchführungsziegel für Solaranlagen

mit Grundplatte, Ø ca. 58 mm, pulverbeschichtet



Thermenadapter DN 80/125 *


mit Kunstoffgrundplatte, rotbraun oder schwarz



Antennenhaube *

mit Kunststoffgrundplatte, Ø 22-60 mm, rotbraun oder schwarz

Der ERLUS Profi-Schneelastenrechner, jetzt unter erlus.com/profi-schneelastenrechner

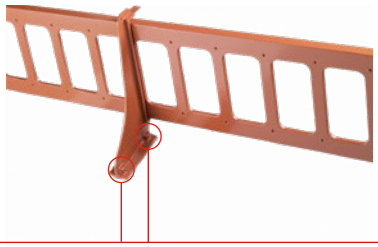


Alu-Schneefanggitterhalter und Schneefanggitter

20 cm hoch, 3 m lang
(Gitter auch einzeln bestellbar)



Alu-Rundholzhalter

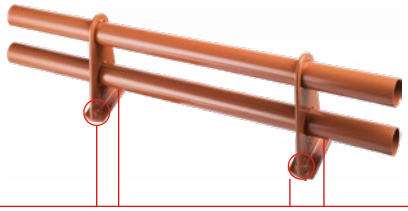

Alu-Schneefangdoppelrohrhater und Alu-Schneefangrundrohr

2 m lang (Rohre auch einzeln bestellbar)



Alu-Leiter- und Sicherheitsdachhaken

Typ A nach EN 517
(Oberteil nur in rotbraun oder schwarz)

Der ERLUS Profi-Windsogrechner, jetzt unter erlus.com/profi-windsogrechner



ERLUS Universal Sturmklammer I M/I L

aus 2,5 mm federhartem Edelstahl (VE 250 St.)



ERLUS Universal Sturmklammer II M

aus 2,2 mm federhartem Edelstahl (VE 100 St.)



Bibersturmklammer B1

aus korrosionsgeschütztem Stahl für Latte 30/50 mm (VE 200 St.) oder Latte 40/60 mm (VE 100 St.)



ERLUS Universal Solarmodulstütze

höhenverstellbar, nur als Set mit Lüfterziegel für ausgewählte Modelle inkl. Schrauben



Lattenhalter

mit Nagel zum Einschlagen für First und Grat, Länge 21,6 cm



Lattenhalter

mit Laschen zum Aufnageln für First und Grat, Länge 18 cm

* Auf Anfrage

Warum ERLUS?



- 30 JAHRE NACHKAUFGARANTIE
- 30 JAHRE MATERIALGARANTIE
- HAGELWIDERSTANDSKLASSE 4 ODER HÖHER
- ÜBER 20 MODELLE, ÜBER 30 FARBEN
- PREISGEKRÖNT IN DESIGN UND FORM

BAUEN SIE AUF ÜBER 180 JAHRE ERFAHRUNG!

ERLUS AG
Hauptstraße 106
84088 Neufahrn/NB
08773 180
info@erlus.com
erlus.com

Dieser Prospekt entspricht dem Stand Februar 2026.
Modell- und Farbänderungen vorbehalten. Originalgetreue Farbwiedergabe kann im Druck nicht garantiert werden.
Urheberrechtshinweis © ERLUS AG 2026. Alle Rechte vorbehalten. Diese urheberrechtlich geschützten Unterlagen dürfen – auch auszugsweise – nur mit vorheriger Genehmigung der ERLUS AG vervielfältigt, abgeändert oder in irgendeiner Form oder irgendeinem Medium weitergegeben oder in einer Datenbank oder einem anderen Datenspeichersystem gespeichert werden. Eine Verwendung ohne vorherige Genehmigung gilt als Verstoß gegen die jeweiligen Copyright-Bestimmungen.

0226/BC/Erloton/1.0/WB05010064