ERLUS



Falzziegel

PRODUKTINFORMATION


Falzziegel – Das historische Original, robust und regionaltypisch

Unser ERLUS Falzziegel hat eine lange Tradition: Seit mehr als hundert Jahren wird dieses Modell bei ERLUS produziert. Heute erfüllt der Klassiker moderne Anforderungen in bester Qualität, ohne seinen authentischen Charakter zu verlieren. Das sind Voraussetzungen, die die Denkmalpflege verlangt. Mit dem neuen 20 mm großen Schiebebereich ist der Ziegel noch besser auf die Sanierung abgestimmt worden. Damit passt er auf nahezu alle Dachlattungen, ist mit anderen Falzziegelmodellen kompatibel und für Um- oder Andeckungen bestens geeignet.

Umfangreiches Zubehör
inklusive ALU-SYSTEM
aus einer Hand

Profitabel vollkeramische Lüfter-firstausbildung
ohne Firstanschlussziegel
oder andere Systemteile
bis 8 m Sparrenlänge

Sehr gute Regeneintrags- und Sturmsicherheit
bei Verbanddeckung

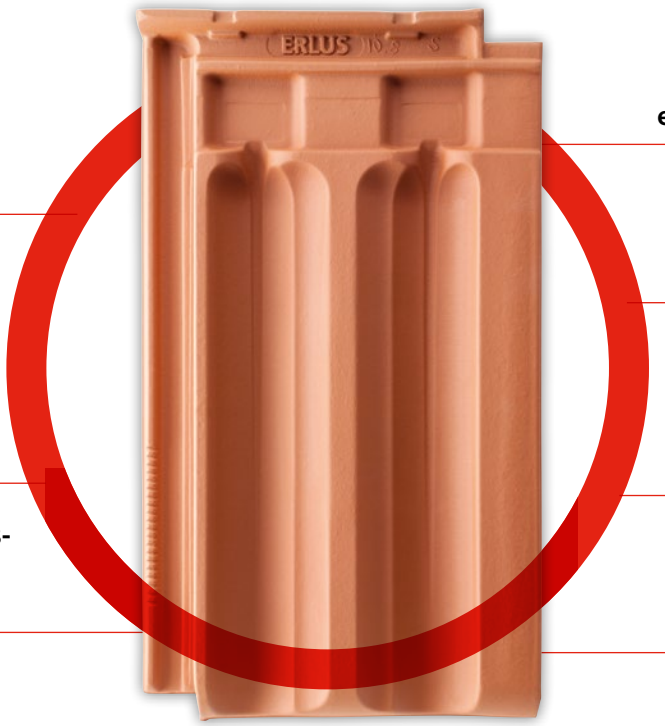

Auch in Klinkerqualität erhältlich als Sinterbrand


Regeldachneigung 30°
nach Dachdecker-Fachregelwerk

Hohe Einfachverfalzung mit Stäbchen
dadurch geringere Verschmutzung

Idealer, robuster Sanierungsziegel
20 mm Verschiebebereich

TECHNISCHE DATEN

Größe	ca. 23,0 x 40,5 cm
Lattweite	ca. 32,6 - 34,6 cm
Mittlere Deckbreite	ca. 19,9 cm
Bedarf je m²	ca. 14,5 - 15,4 Stück
Gewicht nach DIN 1055 einschl. Lattung	ca. 0,55 kN/m²
Realgewicht ohne Lattung	ca. 48 kg/m²
Paletteninhalt	280 Stück
Palettengewicht	ca. 950 kg
Bündelgröße	4 Stück
Regeldachneigung (RDN)	30°
Hagelwiderstandsklasse (HW)	4
Lattweitengruppe	34,0 cm

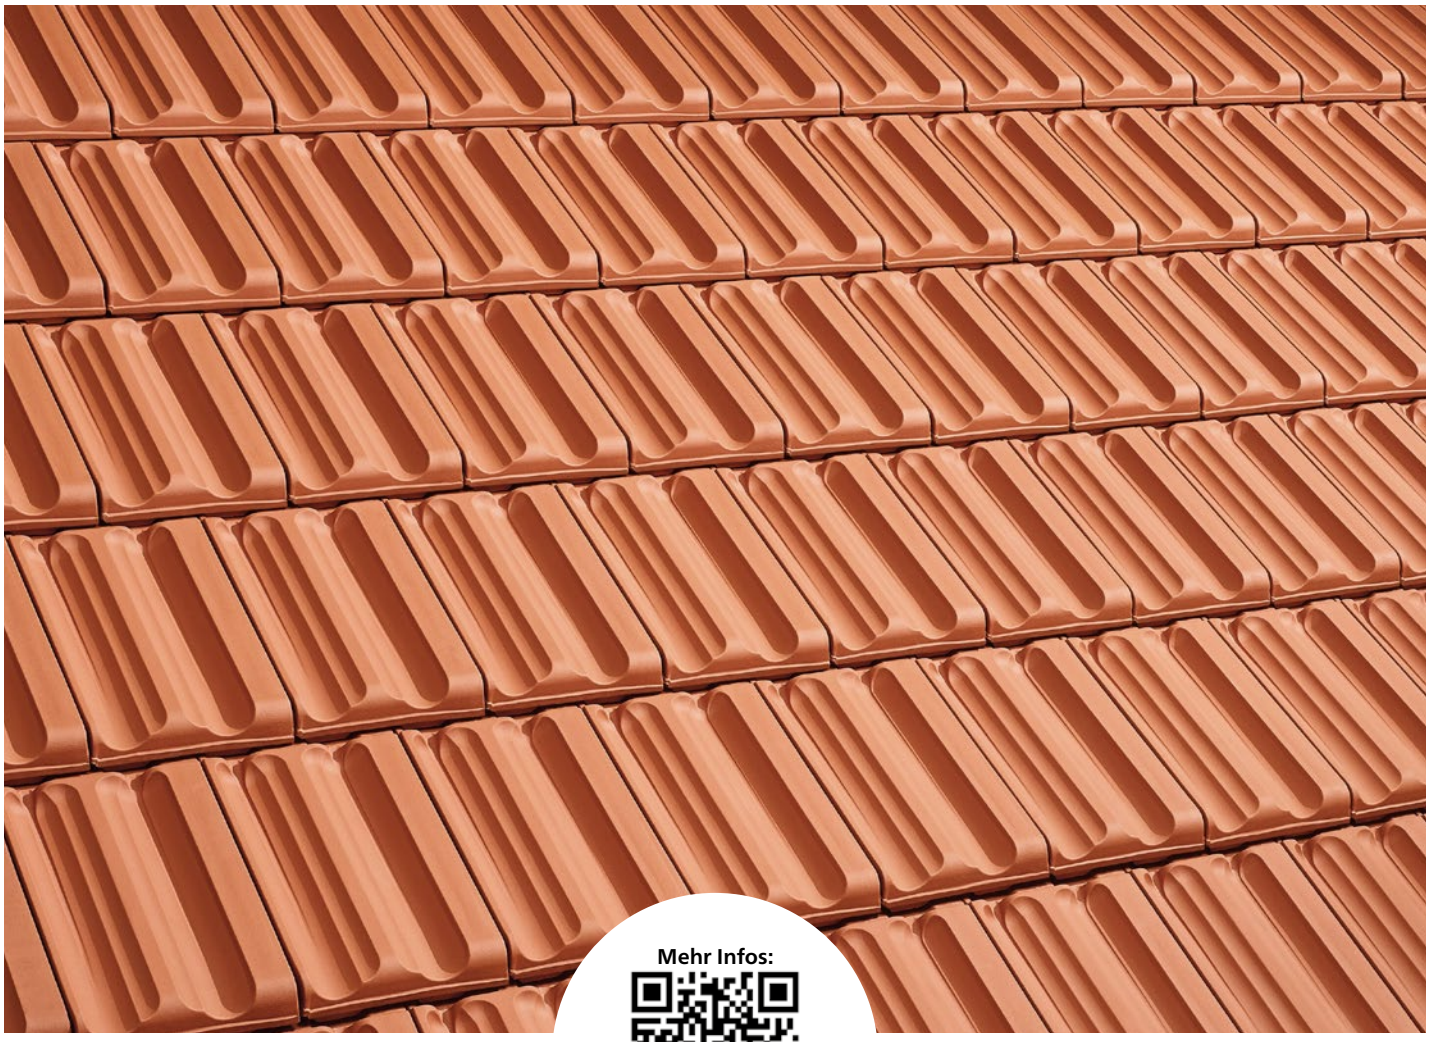

Mehr Infos:

erlus.com/falz



Foto: Eiler Holzbau

Falzziegel – Farbübersicht



Naturrot



Rot



Kupferbraun



Sinterfalz Sinterrot

Warum ERLUS?



- 30 JAHRE NACHKAUFGARANTIE
- 30 JAHRE MATERIALGARANTIE
- HAGELWIDERSTANDSKLASSE 4 ODER HÖHER
- ÜBER 20 MODELLE, ÜBER 30 FARBEN
- PREISGEKRÖNT IN DESIGN UND FORM

BAUEN SIE AUF ÜBER 180 JAHRE ERFAHRUNG!

ERLUS AG
Hauptstraße 106
84088 Neufahrn/NB
08773 180
info@erlus.com
erlus.com

Der Ergoldsbacher Falzziegel übertrifft, wie alle ERLUS Tondachziegel, die in der Dachziegelnorm DIN EN 1304 geforderten Güteeigenschaften. ERLUS Dachziegel sind ein natürlicher Baustoff, daher unterscheiden sich die einzelnen Ziegel in Farbnuancen voneinander. In verschiedenen europäischen Ländern gelten unterschiedliche Regelwerke bzw. handwerkliche Verarbeitungstraditionen. Deswegen haben die ERLUS Herstellervorschriften Vorrang. Zusatzmaßnahmen zur Windsogsicherung sind gemäß den jeweils gültigen Regeln/Normen auszuführen. Die angegebenen Größen und Gewichte sind Normalwerte. Durch Wechsel im Rohmaterial und unterschiedliches Schwindverhalten sind Maßabweichungen nicht immer vermeidbar. Es ist deshalb zweckmäßig, vor der Verarbeitung der Ziegel an der Baustelle die Deckmaße zu prüfen. Eventuelle verlege-, produktions- oder transportbedingte Lädierungen, Kratzer und Reibungsspuren beeinträchtigen nicht die Qualität der Dachziegel. Um höchste Regensicherheit und Sicherheit gegen Windsogabhebung zu gewährleisten, ist der ERLUS Falzziegel sinnvollerweise im Halbverband zu verlegen.

Dieser Prospekt entspricht dem Stand Februar 2026.
Modell- und Farbänderungen vorbehalten. Originalgetreue Farbwiedergabe kann im Druck nicht garantiert werden.

Urheberrechtshinweis © ERLUS AG 2026. Alle Rechte vorbehalten. Diese urheberrechtlich geschützten Unterlagen dürfen – auch auszugsweise – nur mit vorheriger Genehmigung der ERLUS AG vervielfältigt, abgeändert oder in irgendeiner Form oder irgendeinem Medium weitergegeben oder in einer Datenbank oder einem anderen Datenspeichersystem gespeichert werden. Eine Verwendung ohne vorherige Genehmigung gilt als Verstoß gegen die jeweiligen Copyright-Bestimmungen.

0226/1/BC/PBFalz/4.0/WB04010228