

ERLUS



Großfalzziegel

PRODUKTINFORMATION


Großfalzziegel – Der traditionelle Falzziegel mit 20 % größerer Deckfläche

Die Form des ERLUS Großfalzziegel basiert zwar auf seinem historischen Vorbild dem ERLUS Falzziegel, hat jedoch eine 20 % größere Deckfläche. So passt er sich den Anforderungen an eine Sanierung sehr gut an. Mit einem Verschiebebereich von 16 mm ist er einfach zu verlegen, sehr flexibel und leicht zu handhaben. Eine formentechnische Besonderheit ist seine hohe Rippe, die die Verfalzung von der tiefen wasserführenden Mulde trennt: Sie erhöht die Sicherheit vor Regeneintrag oder Flugschnee zusätzlich.

Leichtes Handling
3,6 kg pro Stück, mit einer Hand verlegbar

Profitabel 12er Format
vollkeramische Lüfter-firstausbildung ohne Firstanschlussziegel oder andere Systemteile bis 12 m Sparrenlänge

Sehr gute Regeneintrags- und Sturmsicherheit
bei Verbanddeckung

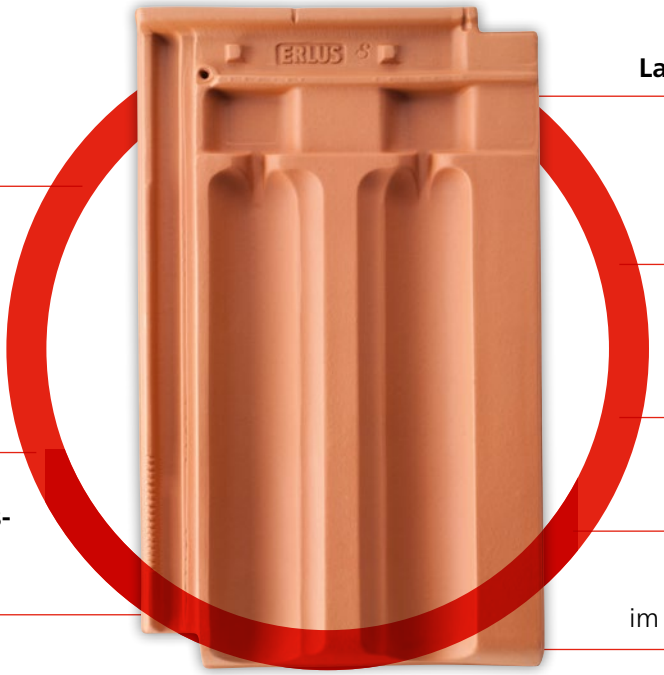

Lattweitengruppe 34,0 cm

Hohe Einfachverfalzung mit Stäbchen
dadurch geringere Verschmutzung

Umfangreiches Zubehör
inklusive ALU-SYSTEM aus einer Hand

Idealer Sanierungsziegel
16 mm Verschiebebereich

Regeldachneigung 25°
im Halbverband, 30° in Reihe

TECHNISCHE DATEN

Größe	ca. 26,0 x 43,0 cm
Lattweite	ca. 33,5 - 35,1 cm
Deckbreite	ca. 22,4 cm
Bedarf je m²	ca. 12,5 - 13,3 Stück
Gewicht nach DIN 1055 einschl. Lattung	ca. 0,55 kN/m²
Realgewicht ohne Lattung	ca. 46 kg/m²
Paletteninhalt	224 Stück
Palettengewicht	ca. 880 kg
Bündelgröße	4 Stück
Regeldachneigung (RDN)	25° im Halbverband, 30° in Reihe
Hagelwiderstandsklasse (HW)	4
Lattweitengruppe	34,0 cm



Mehr Infos:

erlus.com/grossfalz



Großfalzziegel – Farbübersicht



Naturrot



Rot



Kupferbraun



Anthrazit



Antik



Sepia

Warum ERLUS?



- 30 JAHRE NACHKAUFGARANTIE
- 30 JAHRE MATERIALGARANTIE
- HAGELWIDERSTANDSKLASSE 4 ODER HÖHER
- ÜBER 20 MODELLE, ÜBER 30 FARBEN
- PREISGEKRÖNT IN DESIGN UND FORM

BAUEN SIE AUF ÜBER 180 JAHRE ERFAHRUNG!

Der ERLUS Großfalzziegel übertrifft, wie alle ERLUS Tondachziegel, die in der Dachziegelnorm DIN EN 1304 geforderten Güteeigenschaften. ERLUS Dachziegel sind ein natürlicher Baustoff, daher unterscheiden sich die einzelnen Ziegel in Farbnuancen voneinander. In verschiedenen europäischen Ländern gelten unterschiedliche Regelwerke bzw. handwerkliche Verarbeitungstraditionen. Deswegen haben die ERLUS Herstellervorschriften Vorrang. Zusatzmaßnahmen zur Windsogsicherung sind gemäß den jeweils gültigen Regeln/Normen auszuführen. Die angegebenen Größen und Gewichte sind Normalwerte. Durch Wechsel im Rohmaterial und unterschiedliches Schwindverhalten sind Maßabweichungen nicht immer vermeidbar. Es ist deshalb zweckmäßig, vor der Verarbeitung der Ziegel an der Baustelle die Deckmaße zu prüfen. Eventuelle verlege-, produktions- oder transportbedingte Lädierungen, Kratzer und Reibungsspuren beeinträchtigen nicht die Qualität der Dachziegel. Um höchste Regensicherheit und Sicherheit gegen Windsogabhebung zu gewährleisten, empfehlen wir den ERLUS Großfalzziegel im Halbverband zu verlegen.

ERLUS AG
Hauptstraße 106
84088 Neufahrn/NB
08773 180
info@erlus.com
erlus.com

Dieser Prospekt entspricht dem Stand Februar 2026.
Modell- und Farbänderungen vorbehalten. Originalgetreue Farbwiedergabe kann im Druck nicht garantiert werden.

Urheberrechtshinweis © ERLUS AG 2026. Alle Rechte vorbehalten. Diese urheberrechtlich geschützten Unterlagen dürfen – auch auszugsweise – nur mit vorheriger Genehmigung der ERLUS AG vervielfältigt, abgeändert oder in irgendeiner Form oder irgendeinem Medium weitergegeben oder in einer Datenbank oder einem anderen Datenspeichersystem gespeichert werden. Eine Verwendung ohne vorherige Genehmigung gilt als Verstoß gegen die jeweiligen Copyright-Bestimmungen.

0226/2,5/BC/PBGF/4.0/WB04010220