

ERLUS

QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND

Level RS

PODATKI O IZDELKU

Level RS – Gladek, ostrih linij, odporen na vdor vode pri strehah z nizkim naklonom

ERLUS Level RS je že tretji specialen izdelek za strehe z majhnim naklonom. Razpoznaven je po jasni, oglati obliki z ravnim zaključckom. Odlikuje se po globoki obročasti zarezi in trikratni zarezi na zgornjem delu in ob strani. Ta posebna konstrukcijska lastnost zagotavlja, da se voda odlično odvaja s površine strešnika.Tako ostane podkonstrukcija suha tudi pri strehah z majhnim naklonom (polaganje s polovičnim zamikom: standardni naklon strehe 16°, minimalni naklon strehe 10°). Novi strešnik ERLUS Level RS je prava rešitev: strešnik, odporen proti dežju, ki ne potrebuje vodotesne podstrešne konstrukcije!

Sinter kakovost
klinkersko trdo žgan pri 1.200 °C z nizko vpojnostjo vode (pod 5 %)

Visoka odpornost proti vetrnemu dvigu pri kritju
z zamikom

Izrazite zareze za vetrne sponke
za natančno prileganje sponke I



Globoka obročasta zareza
s trojnim zgornjim in stranskim utorom

iF-Design-Awardd-Zmagovalec

Razred odpornosti proti toči 4

Skupina z razdaljo letev 38,5 cm
Model iz XXL-družine

TEHNIČNI PODATKI

Velikost	pribl. 29,0 x 48,5 cm
Pokrivna dolžina	pribl. 38,0 - 39,0 cm
Pokrivna širina	pribl. 23,0 cm
Poraba na m²	pribl. 11,3 kos
Teža na m2 vključno z letvami po DIN 1055	pribl. 0,55 kN/m²
Realna teža	pribl. 54 kg/m²
Kos/paleta	160 kos
Teža palete	pribl. 795 kg
Mini paket	4 kos
Standardni naklon strehe (SNS)	16° z zamikom, 22° v vrsto
Razred odpornosti proti toči	4
Razdalja med letvami	38,5 cm



Več informacij:

erlus.com/level-rs



Level RS – Pregled barv



sinter rdeča



sinter rdeča engobirana



sinter siva



sinter črna mat



Cool Roof

Zakaj Erlus?



- 30 LET GARANCIJE NA DOBAVLJIVOST
- 30 LET GARANCIJE NA MATERIAL
- RAZRED ODPORNOSTI PROTI TOČI 4 ALI VEČ
- VEČ KOT 20 MODELOV IN VEČ KOT 30 BARV
- NAGRAJENCI V DIZAJNU IN OBLIKI

GRADITE NA VEČ KOT 180 LETNIH IZKUŠNJAH!

ERLUS AG
Hauptstraße 106
84088 Neufahrn/NB
08773 180
info@erlus.com
erlus.com

Kot vse ERLUS - ove glinene strešne kritine, tudi ERLUS Level RS presega kakovost, ki jo zahteva standard DIN EN 1304 za glinene strešnike . Strešna kritina ERLUS je naravni gradbeni material, kar je razvidno tudi iz dejstva, da se posamezni strešniki razlikujejo po barvnih odtenkih. Ker v različnih evropskih državah prevladujejo različni sklopi pravil in tradicij obdelovanja obrti, imajo predpisi proizvajalcev prednost. Dodatne ukrepe za zaščito pred vetrom je treba na splošno izvajati v skladu z veljavnimi pravili. Navedene velikosti in teže so normalne vrednosti. Zaradi sprememb v surovini in drugačnega krčenja se ni vedno mogoče izogniti dimenzijskim odstopanjem. Zato je priporočljivo, da pred polaganjem opeke preverite dimenzije strešnikov na gradbišču. Občasne poškodbe so povezane s proizvodnjo in prevozom in ne vplivajo na kakovost strešnikov. Za zagotovitev največje varnosti pred vdorom dežja ali dvigovanjem zaradi močnega vetra za uveljavljanje garancije priporočamo, da se strešnik ERLUS Level RS polaga s polovičnim zamikom.


Prospekt ustreza stanju 07/2026.
Pri obravnavanem prospektu gre za prevod iz nemškega jezika. Ker lahko zaradi jezikovne interpretacije pride do razlik, izrecno opozarjamo na to, da je obvezujoča samo izvirna nemška vsebina . V primeru dvoma vedno velja DIN EN 1304. Pridržujemo si pravico do spremembe modelov in barv. Za prikaz originalnih barv v natisnjenem dokumentu ne moremo jamčiti.

Pravno obvestilo: © ERLUS AG 2026. Ima pridržane vse pravice. Te avtorsko zaščitene dokumente se sme - uporabljati v odlomkih - le ob predhodnem dovoljenju podjetja ERLUS AG razmnoževati, spreminjati ali jih posredovati tretjim osebam na kakršnihkoli medijih ali pa jih shraniti v bazah podatkov ali v kak drug podatkovni sistem. Njihova uporaba brez predhodnega dovoljenja pomeni kršitev veljavnih določil o avtorskih pravicah.


0226/5/BC/PBLevelRS/4.0/WB04010227

ERLUS Level RS Tehnični podatki


SUHO POLOŽENO SLEME S PREZRAČEVALNIM SLEMENJAKOM ŠT. 19

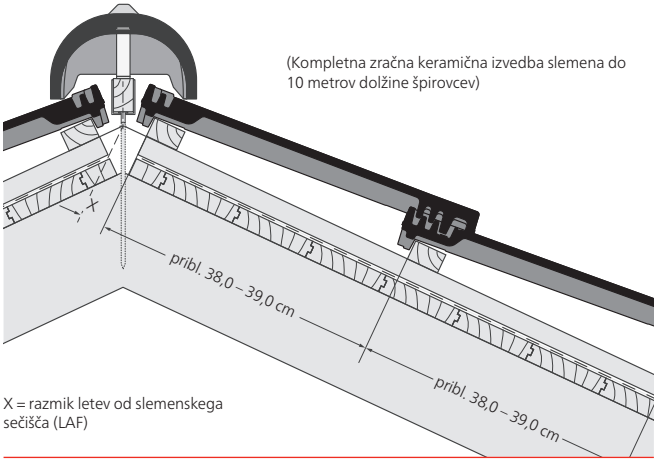


ENOKAPNICA

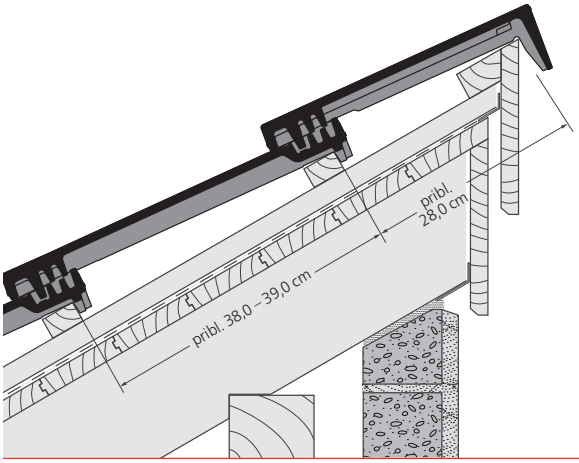


LEVI KRAJNIK*

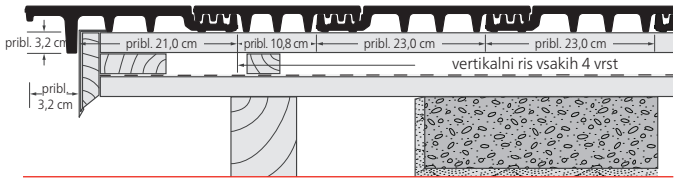


DESNI KRAJNIK*

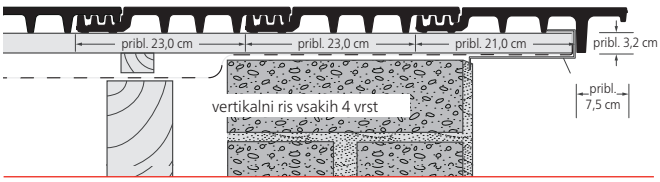

KRAJNIK POLOVIČKA LEVI Z DVOVALOVNIKOM*

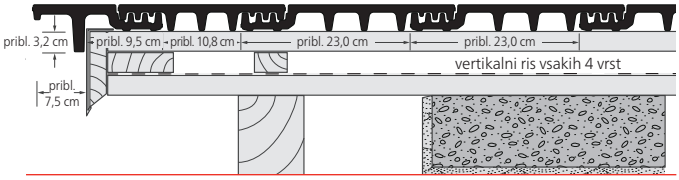


KRAJNIK POLOVIČKA DESNI*

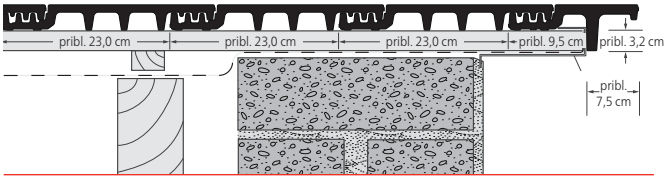

* Da bi lahko pritrdili krajnik, jih privijemo skozi ojačana obešalna ušesa na strešniku. Odvisno od prereza lesa bo morda potrebno predhodno vrtanje letev. Če je naklon strehe nizek, je potrebno luknjo za vijake pri krajniku zatesniti trajno (npr. z kleparskimi vijaki)


KAP Z NADŠPIROVNO TOPLOTNO IZOLACIJO

ERLUS priporoča uporabo odkapne pločevine

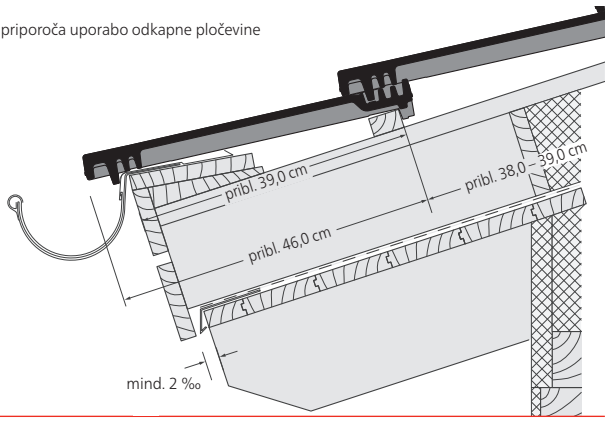

KAP Z ODVODNJAVANIM SEKUNDARNIM OSTREŠJEM

ERLUS priporoča uporabo odkapne pločevine

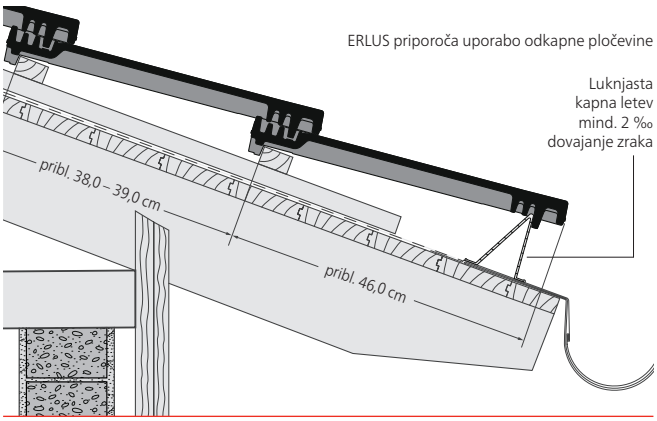

Risbe niso narisane v merilu. Risbe CAD v merilu lahko prenesete na www.erlus.com.
ERLUS priporoča uporabo odkapne pločevine.

Kot vse ERLUS-ove glinene strešne kritine, tudi ERLUS Level RS presega kakovost, ki jo zahteva standard DIN EN 1304 za glinene strešnike . Strešna kritina ERLUS so naravni gradbeni material, kar je razvidno tudi iz dejstva, da se posamezni strešniki razlikujejo po barvnih odtenkih. Ker v različnih evropskih državah prevladujejo različni sklopi pravil in tradicij obdelovanja obrti, imajo predpisi proizvajalcev prednost. Dodatne ukrepe za zaščito pred vetrom je treba na splošno izvajati v skladu z veljavnimi pravili. Navedene velikosti in teže so normalne vrednosti. Zaradi sprememb v surovini in drugačnega krčenja ni vedno mogoče izogniti dimenzijskim odstopanjem. Zato je priporočljivo, da pred polaganjem opeke preverite dimenzije strešnikov na gradbišču. Občasne poškodbe so povezane s proizvodnjo in prevozom in ne vplivajo na kakovost strešnikov. Za zagotovitev največje varnosti pred vdorom dežja ali dvigovanjem zaradi močnega vetra za uveljavljanje garancije priporočamo, da se strešnik ERLUS Level RS polaga z zamikom.

Določitev dodatnih ukrepov za ERLUS strešnike najdete pod www.erlus.com

DIMENZIJE ZA IZVEDBO SLEMENA S SLEMENSKIMI PRIKLJUČNIMI STREŠNIKI [1]											
Naklon strehe °	**10**	**15**	**20**	**25**	**30**	**35**	**40**	**45**	**50**	**55**	**60**
Slemenjak št. 17	55	55	55	50	50	45	45	35	–	–	–
Slemenjak št. 17-zračni	55	55	55	50	50	50	60	–	–	–	–
Slemenjak št. 19-zračni	45	45	45	35	30	30	35	40	–	–	–

DIMENZIJE ZA IZVEDBO SLEMENA S STREŠNIKI [2]											
Naklon strehe °	**10**	**15**	**20**	**25**	**30**	**35**	**40**	**45**	**50**	**55**	**60**
Slemenjak št. 17	45	45	55	50	50	50	60	40	30	–	–
Slemenjak št. 17-zračni	45	45	55	50	50	55	60	–	–	–	–
Slemenjak št. 19-zračni	45	45	50	40	40	30	30	35	35	–	–

1) Brez slemenskega traku 2) S slemenskim trakom

Dobavni program Level RS


Osnovni strešnik


Polovička strešnik [1]


Krajnik levi (KL)


Krajnik desni (KD)


Polovička krajnik levi


Polovička krajnik desni


Dvovalovnik levi zaključek [2]


Slemenski priključni strešnik


Polovička slemenskega priključnega strešnika


Slemenski priključni strešnik krajnik levi



Slemenski priključni strešnik krajnik desni


½ slemen. priključnega streš. – krajnik levi


½ slemen. priključnega streš. – krajnik desni


Enokapni strešnik


Enokapni strešnik krajnik levi


Enokapni strešnik krajnik desni


Zračnik [3]


Slemenjak št. 15


Slemenjak št. 17


Slemenjak zračni št.17 [4]


Slemenjak zračni z nosom št. 19 [4]


Alu-sanitarni zračnik [5]


ALU sanitarni PV ploščati zračnik


Alu-solarni prehodni strešnik


Alu-solarni nosilec [6]


Triosna kapa št. 17


Začetni slemenjak za slemenjake št. 15


Začetni slemenjak za slemenjake št. 17


Začetni slemenjak za slemenjake št. 19

1) Pokrivna širina pribl. 11,5 cm
2) Pokrivna širina solo pribl. 17,0 cm, Pokrivna širina pribl. 10,8 cm
3) Zračni prerez 12 cm²
4) Priporočljiv za popolno keramično zračenje do 10 m dolžine špirovcev
5) Ø 125 mm, zračni prerez 122 cm²
6) Z osnovno ploščo

Kot dodatna oprema v ponudb:
- ALU-SISTEM-Komponente za strešno kritino
- ALU-SISTEM-Komponente za snegolovni sistem
- ALU-SISTEM Odzračnik za prostor DN 150
- Keramični sanitarni odzračnik O 125
- Univerzalne ERLUS vetrne sponke po DIN EN 14437
- Slemenska sponka, itd.

kompletno dodatno opremo najdete na naši internetni strani:
www.erlus.com/levelrs/lieferprogramm